



PREVICON
PRÉ-ESFORÇADOS, S.A.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Número: PREVICON/ISOLSÓNICO20/01 PT

- Código de identificação único do produto-tipo:* ISOLSÓNICO 20
- Identificação do produto:* Identificação na embalagem através de data de produção (etiqueta)
- Utilizações previstas:* Blocos de betão de agregados correntes e leves para utilização em paredes de alvenaria de forma regular (com ou sem reboco) onde o desempenho acústico é um factor essencial.
- Fabricante:* PREVICON - PRÉ - ESFORÇADOS, S.A.
Zona Industrial Oliveira de Frades – Apartado 3
3681-909 Oliveira de Frades – Portugal
T: +351 232 760 220 | F: +351 232 761 749
- Mandatário:* Não Aplicável
- Atestação da conformidade:* Sistema 4
- Norma:* EN 771-3:2012
- Avaliação Técnica Europeia:* Não Aplicável
- Desempenho declarado:*

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração			EN 771-3:2012
Dimensões	Comprimento	400 mm	
	Largura	200 mm	
	Altura	190 mm	
Categoria de tolerância		D1	
Espessura da parede		Não aplicável	
Massa		14,0 Kg	
Resistência à compressão		≥ 2,5 N/mm ²	
Percentagem de furação		Não aplicável	
Reacção ao fogo		Euroclasse A1	
Massa volúmica		1150 Kg/m ³	
Durabilidade contra o gelo/degelo		NPD	
Substâncias perigosas		NPD	
Isolamento sonoro (sons de condução aérea)		49 dB	
Coefficiente de transmissão térmica (U) W/m²C		1,05 (parede sem reboco)	
		1,01 (parede com reboco)	


NPD – Desempenho Não Determinado

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.*

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Adão Augusto Ribeiro Bastos (Administrador)**

Oliveira de Frades, 2017-03-02

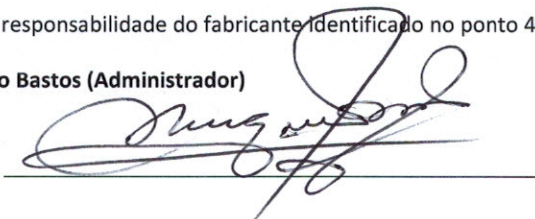


QUA.DD.01/00

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Número: PREVICON/ISOLSÓNICO25/01 PT

- Código de identificação único do produto-tipo:* ISOLSÓNICO 25
- Identificação do produto:* Identificação na embalagem através de data de produção (etiqueta)
- Utilizações previstas:* Blocos de betão de agregados correntes e leves para utilização em paredes de alvenaria de forma regular (com ou sem reboco) onde o desempenho acústico é um factor essencial.
- Fabricante:* PREVICON - PRÉ - ESFORÇADOS, S.A.
Zona Industrial Oliveira de Frades – Apartado 3
3681-909 Oliveira de Frades – Portugal
T: +351 232 760 220 | F: +351 232 761 749
- Mandatário:* Não Aplicável
- Atestação da conformidade:* Sistema 4
- Norma:* EN NP 771-3:2012
- Avaliação Técnica Europeia:* Não Aplicável
- Desempenho declarado:*

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração			EN 771-3:2012
Dimensões	Comprimento	400 mm	
	Largura	250 mm	
	Altura	190 mm	
Categoria de tolerância		D1	
Espessura da parede		Não aplicável	
Massa		17,0 Kg	
Resistência à compressão		≥ 2,5 N/mm ²	
Percentagem de furação		21,5%	
Reacção ao fogo		Euroclasse A1	
Massa volúmica		1150 Kg/m ³	
Durabilidade contra o gelo/degelo		NPD	
Substâncias perigosas		NPD	
Isolamento sonoro (sons de condução aérea)		53 dB	
Coeficiente de transmissão térmica (U) W/m ² C		0,94 (parede sem reboco)	
		0,91 (parede com reboco)	

NPD – Desempenho Não Determinado

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.*

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Adão Augusto Ribeiro Bastos (Administrador)**

Oliveira de Frades, 2017-03-02

QUA.DD.01/00