

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Número: **PREVICON/TUBO80/00 PT**

- Código de identificação único do produto-tipo:* **TUBO 80**
- Identificação do produto:* **Identificação no produto através de impressão do número de lote**
- Utilizações previstas:* **Tubo de betão não armado para drenagens de águas pluviais/superficiais por gravidade.**
- Fabricante:* **PREVICON - PRÉ - ESFORÇADOS, S.A.**
Zona Industrial Oliveira de Frades – Apartado 3
3681-909 Oliveira de Frades – Portugal
T: +351 232 760 220 | F: +351 232 761 749
- Mandatário:* **Não Aplicável**
- Atestação da conformidade:* **Sistema 4**
- Norma:* **EN 1917:2008**
- Avaliação Técnica Europeia:* **Não Aplicável**
- Desempenho declarado:*

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração			EN 1917:2008
Dimensões	Comprimento útil	1000 mm	
	Dímetro nominal	800 mm	
	Espessura	90 mm	
Massa		608,00 Kg	
Resistência à compressão		65 KN/m	
Classe de resistência		25	
Reacção ao fogo		Euroclasse A1	
Estanquidade		NPD	
Teor máximo cloretos		0,20 cl	
Absorção máxima água		6%	
Massa volúmica		2400 Kg/m ³	
Durabilidade contra o gelo/degelo		NPD	
Substâncias perigosas		NPD	

NPD – Desempenho Não Determinado


- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.*

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Adão Augusto Ribeiro Bastos (Administrador)**

Oliveira de Frades, 2013-07-01

QUA.DD.01/00

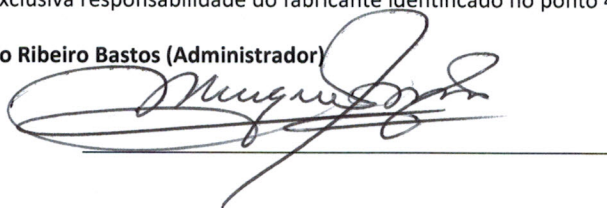

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Número: **PREVICON/TUBO100/00 PT**

- Código de identificação único do produto-tipo:* **TUBO 100**
- Identificação do produto:* **Identificação no produto através de impressão do número de lote**
- Utilizações previstas:* **Tubo de betão não armado para drenagens de águas pluviais/superficiais por gravidade.**
- Fabricante:* **PREVICON - PRÉ - ESFORÇADOS, S.A.**

Zona Industrial Oliveira de Frades – Apartado 3

3681-909 Oliveira de Frades – Portugal

T: +351 232 760 220 | F: +351 232 761 749
- Mandatário:* **Não Aplicável**
- Atestação da conformidade:* **Sistema 4**
- Norma:* **EN 1917:2008**
- Avaliação Técnica Europeia:* **Não Aplicável**
- Desempenho declarado:*

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração			EN 1917:2008
Dimensões	Comprimento útil	1000 mm	
	Diâmetro nominal	1000 mm	
	Espessura	110 mm	
Massa		822,00 Kg	
Resistência à compressão		60 KN/m	
Classe de resistência		20	
Reacção ao fogo		Euroclasse A1	
Estanquidade		NPD	
Teor máximo cloretos		0,20 cl	
Absorção máxima água		6%	
Massa volúmica		2400 Kg/m ³	
Durabilidade contra o gelo/degelo		NPD	
Substâncias perigosas		NPD	

NPD – Desempenho Não Determinado


- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.*

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Adão Augusto Ribeiro Bastos (Administrador)**

Oliveira de Frades, 2013-07-01

QUA.DD.01/00

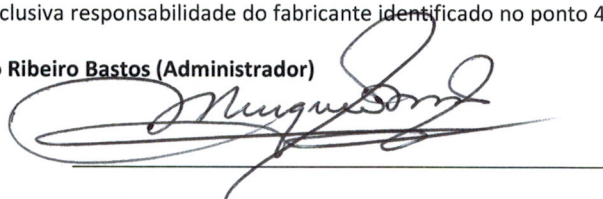

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Número: **PREVICON/ARO100/00 PT**

- Código de identificação único do produto-tipo:* **ARO 100**
- Identificação do produto:* **Identificação no produto através de impressão do número de lote**
- Utilizações previstas:* **Aro de betão não armado para drenagens de águas pluviais/superficiais por gravidade.**
- Fabricante:* **PREVICON - PRÉ - ESFORÇADOS, S.A.**
Zona Industrial Oliveira de Frades – Apartado 3
3681-909 Oliveira de Frades – Portugal
T: +351 232 760 220 | F: +351 232 761 749
- Mandatário:* **Não Aplicável**
- Atestação da conformidade:* **Sistema 4**
- Norma:* **EN 1917:2008**
- Avaliação Técnica Europeia:* **Não Aplicável**
- Desempenho declarado:*

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração			EN 1917:2008
Dimensões	Comprimento útil	1000 mm	
	Diametro nominal	500 mm	
	Espessura	110 mm	
Massa		410,00 Kg	
Resistência à compressão		55 KN/m	
Classe de resistência		20	
Reacção ao fogo		Euroclasse A1	
Estanquidade		NPD	
Teor máximo cloretos		0,20 cl	
Absorção máxima água		6%	
Massa volúmica		2400 Kg/m ³	
Durabilidade contra o gelo/degelo		NPD	
Substâncias perigosas		NPD	

NPD – Desempenho Não Determinado


- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.*

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Adão Augusto Ribeiro Bastos (Administrador)**

Oliveira de Frades, 2013-07-01

QUA.DD.01/00

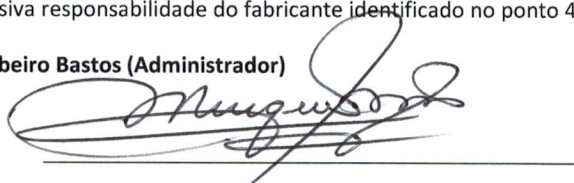

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Número: **PREVICON/CONE600X1000/00 PT**

- Código de identificação único do produto-tipo: CONE 600X1000**
- Identificação do produto: Identificação no produto através de impressão do número de lote**
- Utilizações previstas: Cone de saneamento de betão não armado para drenagens de águas pluviais/superficiais por gravidade.**
- Fabricante: PREVICON - PRÉ - ESFORÇADOS, S.A.**
Zona Industrial Oliveira de Frades – Apartado 3
3681-909 Oliveira de Frades – Portugal
T: +351 232 760 220 | F: +351 232 761 749
- Mandatário: Não Aplicável**
- Atestação da conformidade: Sistema 4**
- Norma: EN 1917:2008**
- Avaliação Técnica Europeia: Não Aplicável**
- Desempenho declarado:**

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração			EN 1917:2008
Dimensões	Comprimento útil	800 mm	
	Dímetro nominal	600 mm / 1000 mm	
	Espessura	90 mm	
Massa		410,00 Kg	
Resistência à compressão/Carga de rotura FN		≥ 600 KN/m	
Reacção ao fogo		Euroclasse A1	
Estandaridade		NPD	
Teor máximo cloretos		0,20 cl	
Absorção máxima água		6%	
Massa volúmica		2400 Kg/m ³	
Durabilidade contra o gelo/degelo		NPD	
Substâncias perigosas		NPD	

NPD – Desempenho Não Determinado

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.**

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Adão Augusto Ribeiro Bastos (Administrador)**

Oliveira de Frades, 2013-07-01

QUA.DD.01/00

